KOMEXTHERM

Prostorový termostat
IMIT.10 *s digitálním displejem*

URČENÍ

Prostorový termostat s digitálním displejem slouží pro automatické spínání připojeného
koncového zařízení , podle nastavené teploty. Použití je dovolené v interiéru ,
není dovolené venkovní použití. Jiné použití než je uvedené vede k poškození tohoto výrobku.
Tím je spjato nebezpečí jako je např. zkrat, hoření atd.
Tento výrobek splňuje všechny státní i mezinárodní požadavky.
Tento návod k použití patří k výrobku. Obsahuje důležité informace týkající se uvedení
do provozu a manipulaci s ním. Pamatujte na to, když budete výrobek dávat třetím osobám.
Uschovejte si tento návod na použití! (pro budoucí přečtení,prostudování)¨.
Dbejte na bezpečnostní upozornění!!!

PROVOZ

Po dobu provozu je znázorněná na displeji pokojová teplota. Nastavovacím otočným kolečkem se nastavuje požadovaná teplota. Na displeji se zobrazí " HEAT " a IMIT.10 je zapnutý.

Přepínač funkce volby v pozici :
Denní provoz: Jakmile se nastavená teplota překročí, tak se regulátor přepne – zařadí se útlum na regulátoru
Noční provoz: Při nočním provozu následuje snížení nastavené teploty o 5 °C.
Vypnout : Na displeji je znázorněna pokojová teplota. Nenásleduje ale žádná regulace koncového spotřebiče , když klesne pokojová teplota pod 7 °C tak, se připojený koncový spotřebič zapne. Prostor bude regulován na 7 °C (ochrana proti mrazu). Když se na displeji zobrazí nesmyslný znak a nebo nebude-li možné ovládat pokojovým regulátorem teplota, tak stlačte tlačítko reset . Lze k tomu použít hrot např. z kuličkového pera.
Překročí-li se teplotní rozsah (mimo rozsah 5 °C až 35 °C), tak se na displeji zobrazí "LO" a nebo "HI".

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí	:	230 V / 50 Hz
Spínaný výkon	:	230 V AC
Ohmické zatížení	:	6A
Indukční zatížení	:	2A
Teplotní rozsah	:	5 °C až 35 °C
Teplotní rozlišení	:	0,5 °C
Rozsah regulované teploty	:	10 °C až 30 °C
Spínací rozdíl	:	0,8 °C
Teplotní tolerance	:	+/-1 °C při 20 °C

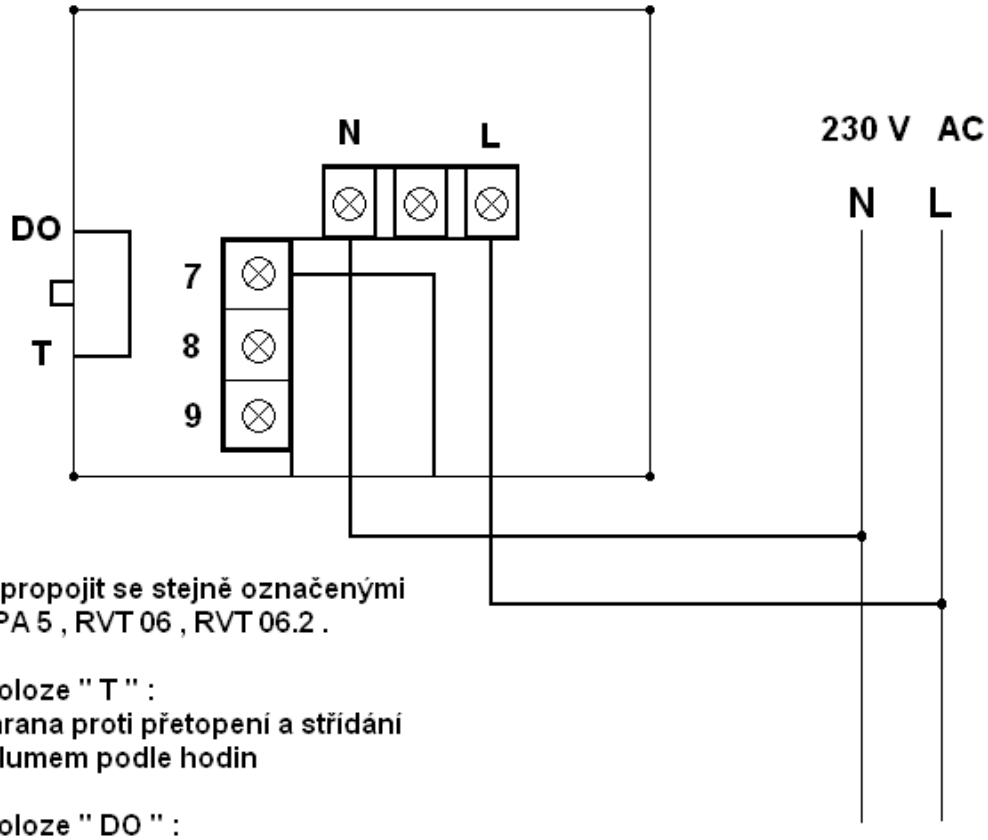

Svorky 7,8,9 propojit se stejně označenými svorkami u PA 5 , RVT 06 , RVT 06.2 .

Přepínač v poloze " T " :
aktivní ochrana proti přetopení a střídání topení s útlumem podle hodin

Přepínač v poloze " DO " :
aktivní ochrana proti přetopení a zařazení trvale topení - hodiny se neuplatní

1. Ovládací otočné kolečko
2. Přepínač funkce volby
3. Displej
4. Tlačítko reset



Znaky: Denní teplota
Noční útlum
Ochrana proti mrazu

Zasuňte vrchní kryt regulátoru na základní desku. Dbejte přitom nato, aby připojovací vedení nebylo silně překřížené, stlačené a nebo poškozené. Vrchný kryt regulátoru můžete opět upevnit na základní desku.

KOMEXTHERM Praha spol. s r. o.

Vyrábí a dodává :
Augustova 236 / 1
Praha 6 - Řepy
163 00
tel : 235 313 284
fax : 235 313 286
info@komextherm.cz
www.komextherm.cz

Prodejny firmy :
Augustova 236/1
163 00 , Praha 6 - Řepy
tel : 724 025 428

Kamenická 517/40
405 01 , Děčín II
tel : 607 972 277

I. vydání – 10 / 2010